

## 2.4.17 Typ 17

**Typ 17A** Fjädrande styrning för oisolerade, skyddsisolerade och isolerade rörledningar med max 80 mm isoleringstjocklek.


**Typ 17B** Fjädrande styrning för isolerade rörledningar.

**Beteckning**

Fjädrande styrning SSG 7005 - Typ - Dy - H - Fjäderkorg nr - (L -  $\gamma$ )<sup>1)</sup> - Material i styrning

**Exempel**

Styrning SSG 7005 - Typ 17B - Dy 154 - Stål S235JRG2 enligt EN 10 025

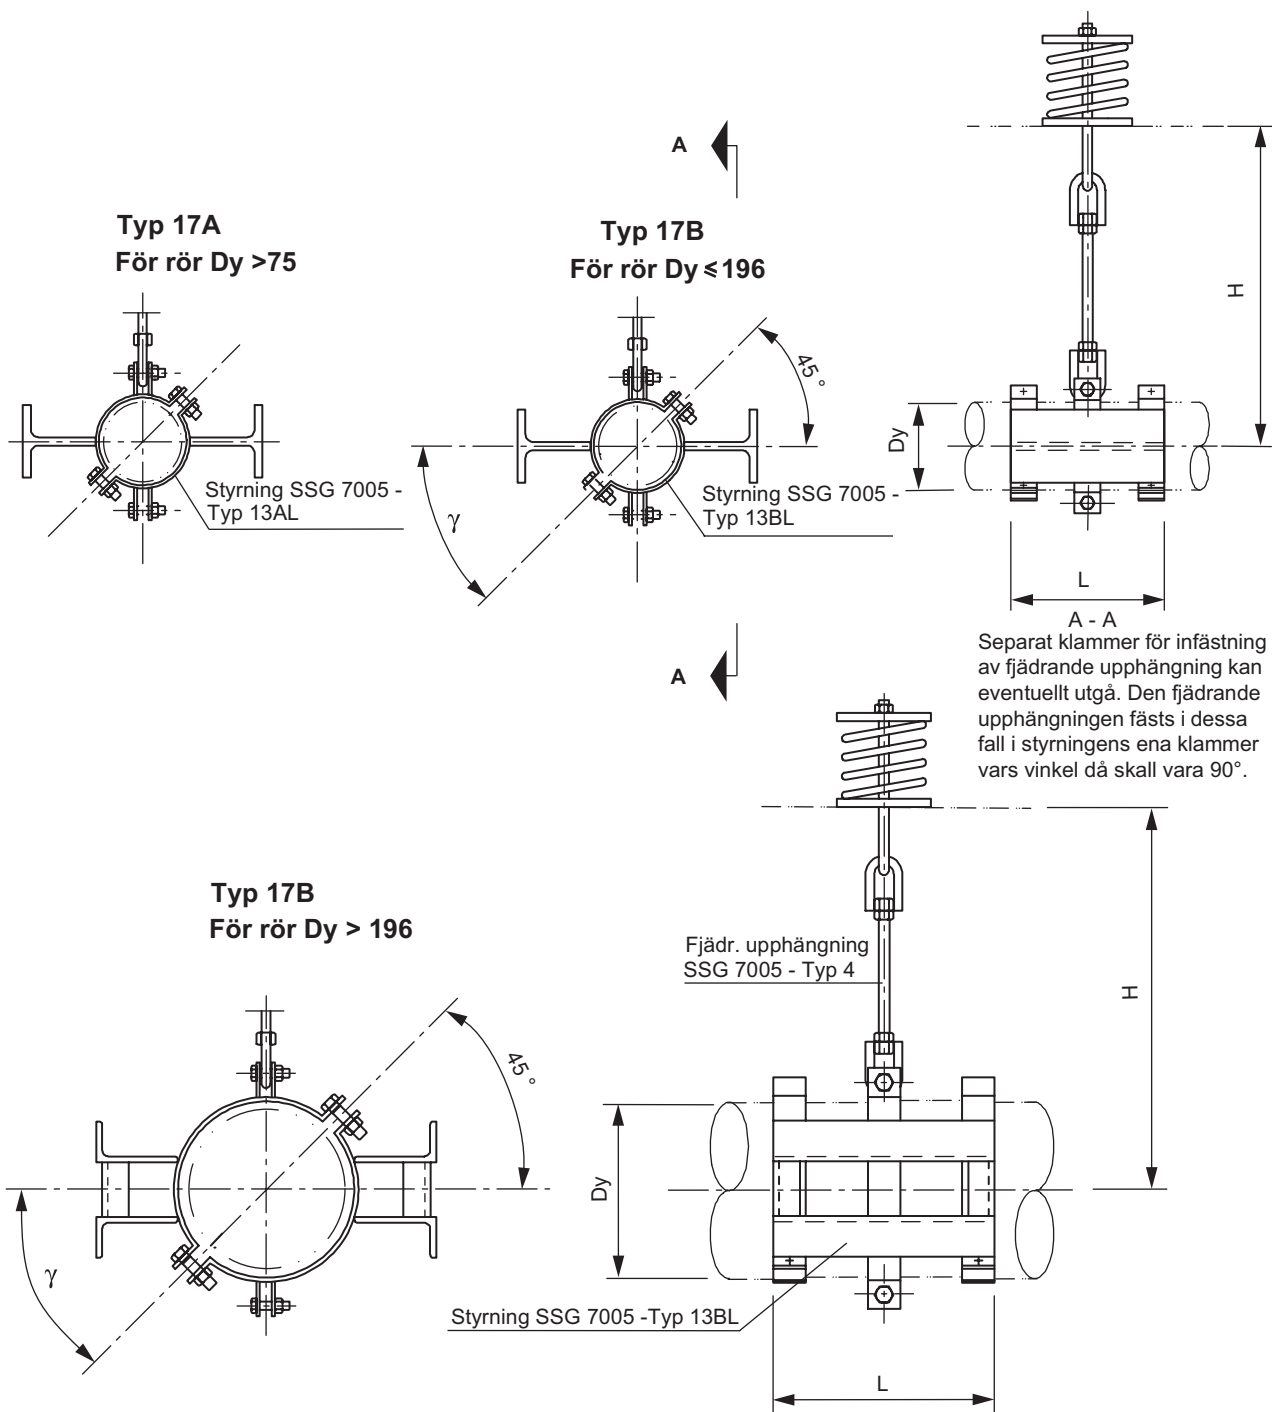

1) Anges endast vid avvikelser från standard