


2.4.5 Typ 5

Beteckning

Fjädrande upphängning SSG 7005 - Typ och variant - Dy - H - Fjäderkorg nr

Exempel

Fjädrande upphängning SSG 7005 - Typ 5A - Dy 203 - H 900 - Nr 5

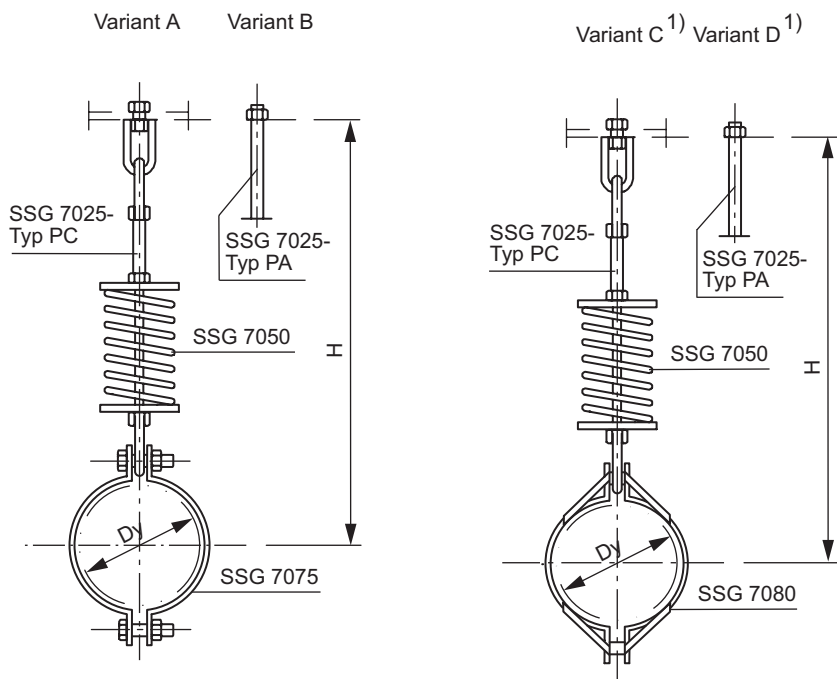

1) Används vid temperaturer över 350°C

2.4.6 Typ 6

Beteckning

Fjädrande upphängning SSG 7005 - Typ och variant - Dy - H - Fjäderkorg nr - L₁ - L₂

Exempel

Fjädrande upphängning SSG 7005 - Typ 6A - Dy 88,9 - H 900 - Nr 1,5 - L₁ 1000 - L₂ 800

