

Datum	Utgåva	Beteckning	Sida
2008-05-01	7	TKR	20 (26)

2.4.20 Typ 28

Typ 28AA och AC Fjädrande styrning för oisolerade, skyddsisolerade och isolerade rörledningar med max 80 mm isoleringstjocklek

Typ 28BA och BC Fjädrande styrning för isolerade rörledningar.


Beteckning

Fjädrande styrning SSG 7005 - Typ - Dy - H - Fjäderkorg nr - (L - γ)¹⁾ +
+ Stopplack SSG 7100 - Typ - Antal - Material i styrning

Exempel

Fjädrande styrning SSG 7005 - Typ 28A - Dy 154 - H 900 - Nr 3 + Stopplack SSG 7100 - Typ B - 2 st - Stål S235JRG2 enligt EN 10 025

För rör Dy > 43

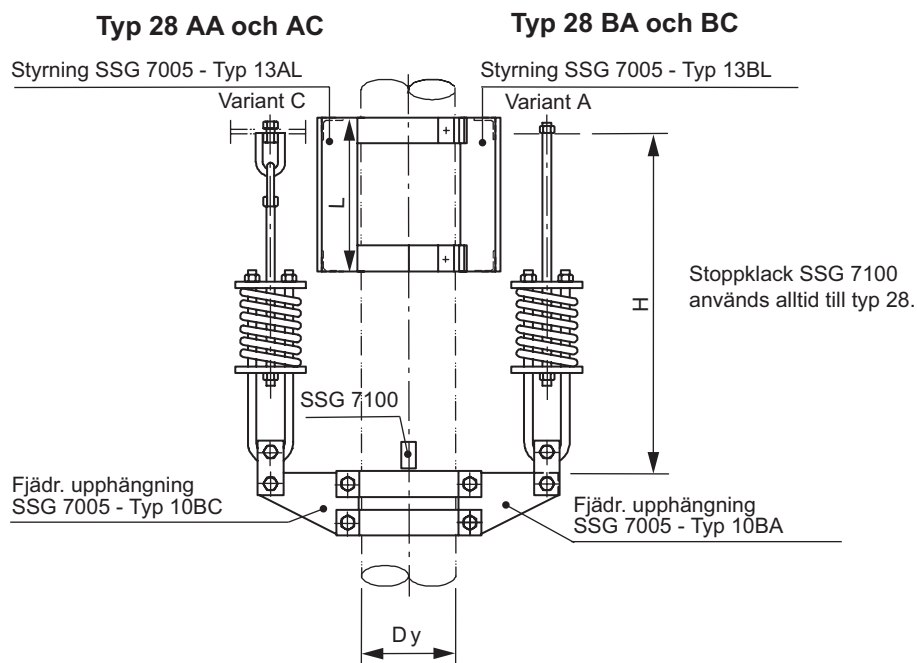

1) Anges endast vid avvikelse från standard