

2.4.21 Typ 29

Typ 29A Fjädrande styrning för oisolerade, skyddsisolerade och isolerade rörledningar med max 80 mm isoleringstjocklek

Typ 29B Fjädrande styrning för isolerade rörledningar.


Beteckning

Fjädrande styrning SSG 7005 - Typ - Dy - H - Fjäderkorg nr - (L)¹ + Stoppklack SSG 7100 - Typ - Antal - Material i styrning

Exempel

Fjädrande styrning SSG 7005 - Typ 29A - Dy 203 - H 900 - Nr 3 + Stoppklack SSG 7100 - Typ B - 2 st - Stål S235JRG2 enligt EN 10 025

För rör Dy > 43

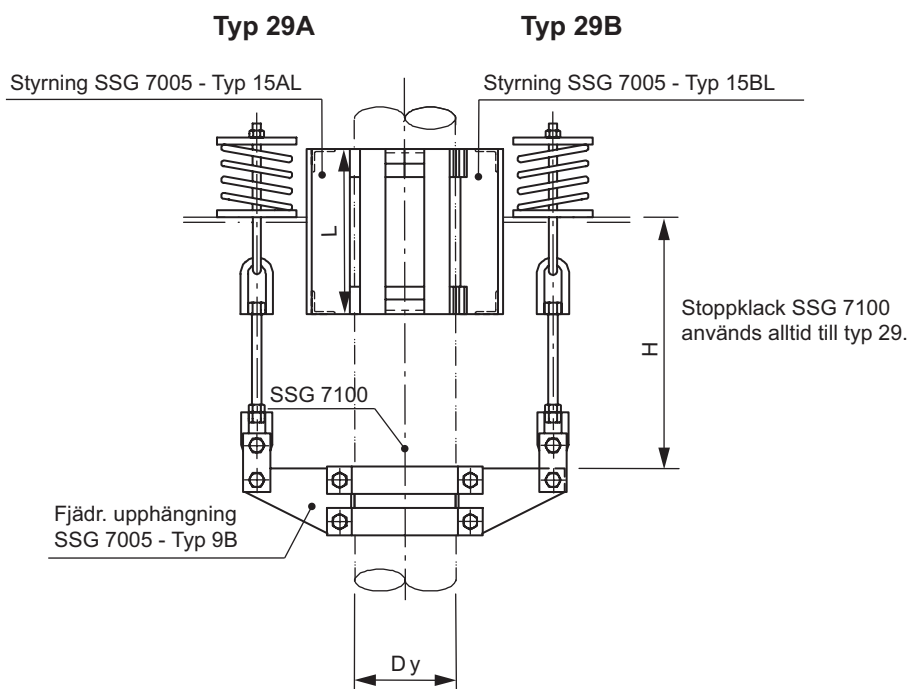

1) Anges endast vid avvikelse från standard