

2.4.22 Typ 30

Typ 30AA och AC Fjädrande styrning för oisolerade, skyddsisolerade och isolerade rörledningar med max 80 mm isoleringstjocklek

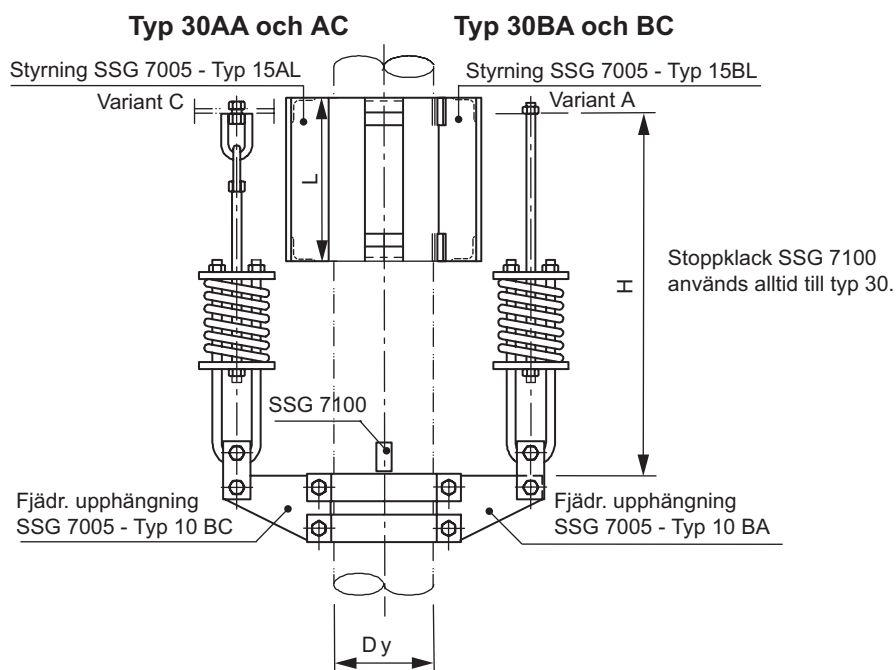
Typ 30BA och BC Fjädrande styrning för isolerade rörledningar.

Beteckning

Fjädrande styrning SSG 7005 - Typ och variant - Dy - H - Fjäderkorg nr - (L)¹⁾ + Stopplack SSG 7100 - Typ - Antal - Material i styrning

Exempel

Typ 30BC - Dy 203 - H 900 - Nr 3 + Stopplack SSG 7100 -
Typ B - 2 st - Stål S235JRG2 enligt EN 10 025

För rör Dy > 43

1) Anges endast vid avvikelser från standard