


## 2.4.3 Typ 3

**Beteckning**

Upphängning SSG 7005 - Typ och variant - Dy - H + Stoppklack SSG 7100 - Typ - Antal

**Exempel**

Upphängning SSG 7005 - Typ 3A - Dy 203 - H 900 + Stoppklack SSG 7100 - Typ B-4 st

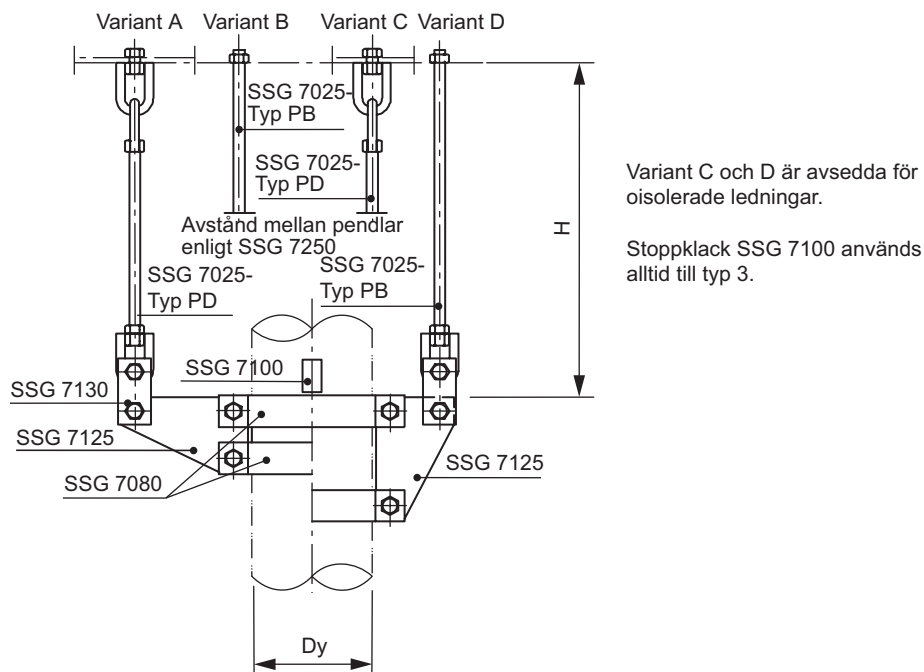


## 2.4.4 Typ 4

**Beteckning**

Fjädrande upphängning SSG 7005 - Typ - Dy - H - Fjäderkorg nr

**Exempel**

Fjädrande upphängning SSG 7005 - Typ 4 - Dy 203 - H 900 - Nr 5

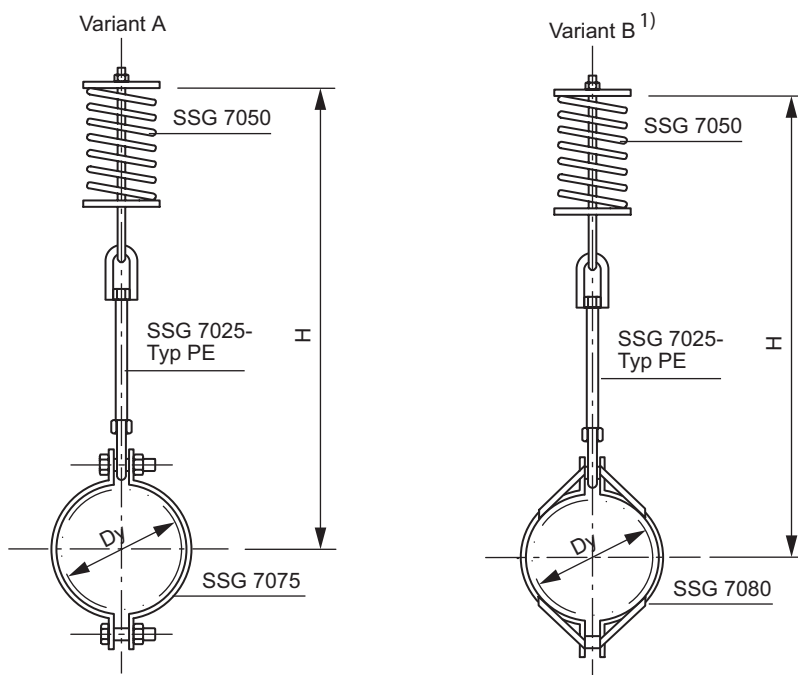

1) Används vid temperaturer över 350°C